晨曄
CHEN YE

CHANGZHOU CHENYE WARP KNITTING MACHINERY CO.,LTD

TEL:0086-13915011538

E-mail:001@cn-chenye.com

Website: www.cn-chenye.com


Address:Jiangsu Changzhou Wujin Double Needle

晨曄
CHEN YE


RASCHEL MACHINE

Product Catalog

2023

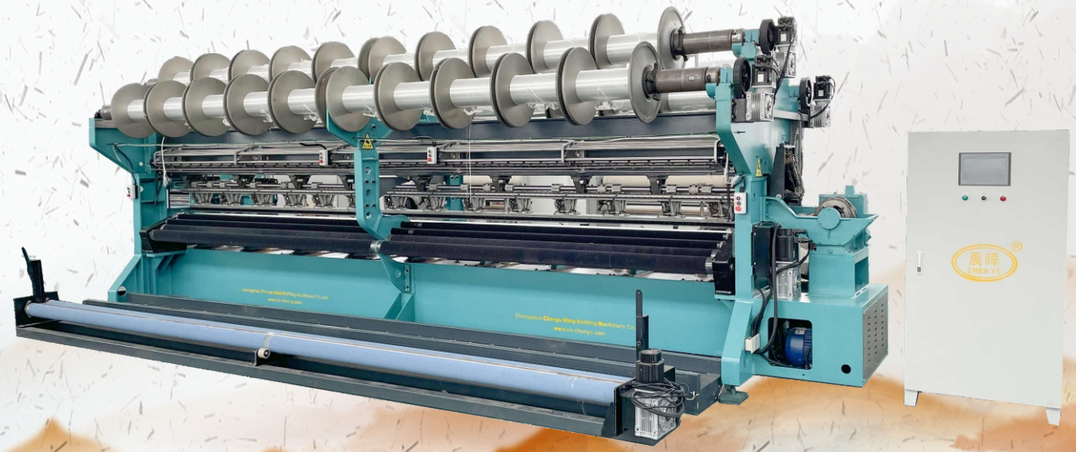

CHANGZHOU CHENYE WARP KNITTING MACHINERY CO.,LTD

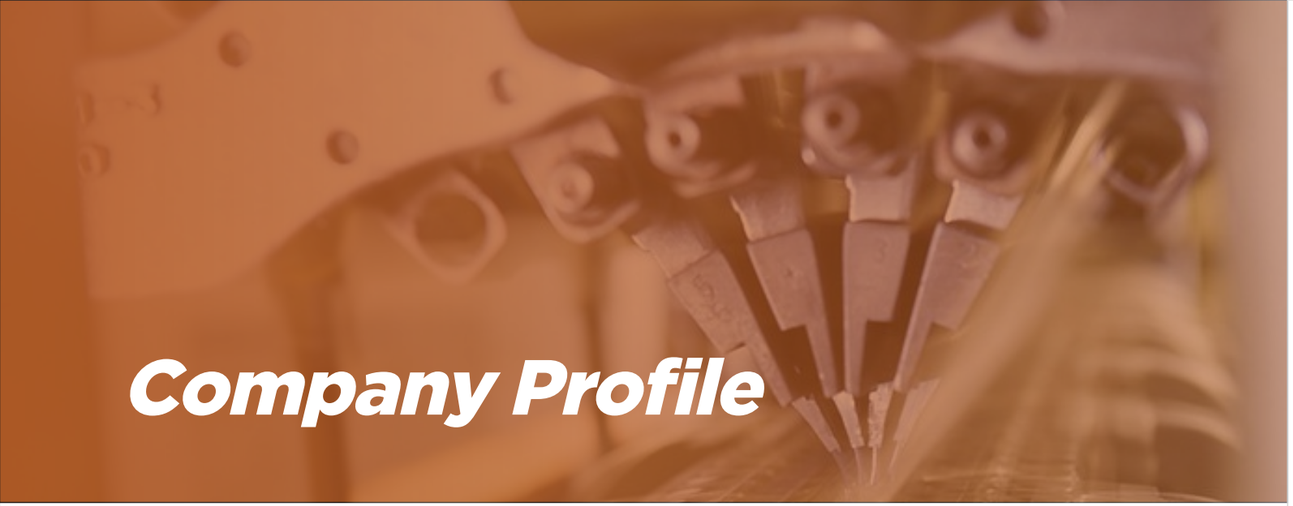

Company Profile

Chenye is a high-technology enterprise with more than 20 years' experience of research, development and manufacturing of warp knitting machine.

Chenye has more than 40 models of single needle bar and double needle bar machine, also can customize and provide complete production line program according to client requirement.

We sell over 200 sets machine every year. Export to more than 80 countries.

Chenye can provide overseas commissioning service, free technical training and 24 hours online after-sales service.

Keep developing the most advanced technology, Ensure the best quality machine, provide the fastest service. Providing one-stop service to customers is the purpose and belief that Chenye has always pursued.

20 years' experience | **200 sets annual output** | **80+ Export countries** | **24 hours online**

晨曄 CHEN YE

Table of Contents



HSROA型高速单针床拉舍尔经编机 01
HSROA High Speed Single Needle Bar Raschel Machine

HSROP型高速单针床拉舍尔经编机 02
HSROP High Speed Single Needle Bar Raschel Machine

RS智能高速拉舍尔经编机 03
RS Smart Hingle Speed Raschel Machine

SRCA型单针床拉舍尔经编机 04
SRCA Single Needle Bar Raschel Machine

SRCP型单针床拉舍尔经编机 05
SRCP Single Needle Bar Raschel Machine



DROP型双针床拉舍尔经编机 06
DROP Double Needle Bar Raschel Machine

DRCA 型双针床拉舍尔经编机 07
DRCA Double Needle Bar Raschel Machine

DROEL98型双针床拉舍尔经编机 08
DROEL98 Double Needle Bar Raschel Machine

ISO Slitter Machin 09

HSROA型高速单针床拉舍尔经编机
HSROA High Speed Single Needle Bar Raschel Machine

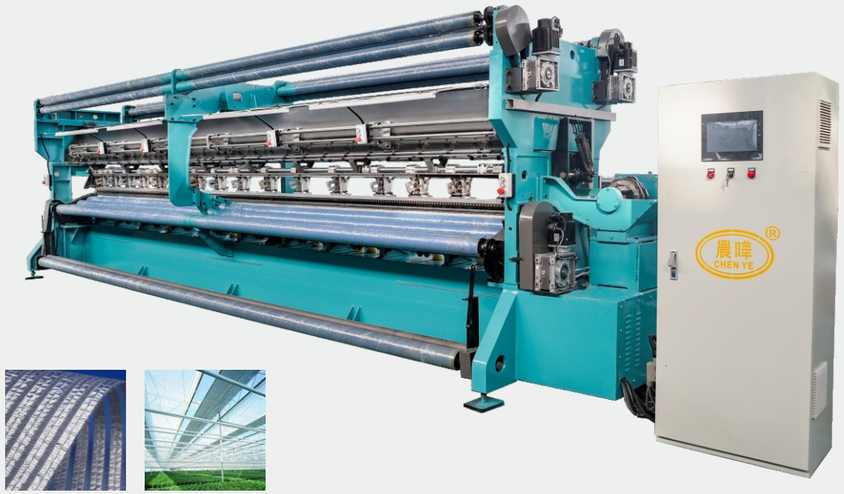
用途 APPLICATION

用于编织各种安全网、遮阳网、围网、养殖网等。
This machine is used to produce safety net, shading net ,purse net and breeding net.

特点 FEATURES

采用油浸式偏心连杆机构，三辊罗拉积极送经。
The machine is equipped with oiled eccentric gearing and 3-rollers positive yarn let-off system

主要技术参数 Technical Parameters




针型：舌针或嵌舌针
　　E2、E6、E7、E8、E9、E12
梳栉数：2～6把
工作门幅：135 “, 150 “, 170 “, 220 “, 240 “;260”

Needle Type:Block latch needle or individual latch needle
Gauge:E2、E6、E7、E8、E9、E12
Number of bars:2~6
Working Width: 135 “, 150 “, 170 “, 220 “, 240 “;260”

卷取形式：随机双辊摩擦卷取，随机中心卷取；独立双辊摩擦卷取、独立中心卷取（可选）
Take-up Manner: 2 rollers with friction drive ,center shaft drive, 2 rollers with friction drive, separately-standing,center shaft drive, separately-standing

型号 Machine type	外型尺寸（长X宽X高） Machine size	全机重量(Kg) Machine weight	全机重量电机功率（KW） Motor power		转速speed（rpm）（横列／分钟）
			主电机 Main motor	慢动电机 lhnchingmotor	
HSROA-135	4300X1700X2300	4700	3	0.37	200-600
HSROA-150	4900x1700x2300	约5000	4	0.37	200-600
HSROA-170	5800x1700x2300	约7500	5.5	0.75	200-600
HSROA-220	7300x1700x2500	约9000	5.5	1.5	200-600
HSROA-240	7600x1700x2500	约10500	5.5	1.5	200-600
HSROA-260	8100x1700x2500	约12000	7.5	1.5	200-600

HSROP型高速单针床拉舍尔经编机
HSROP High Speed Single Needle Bar Raschel Machine

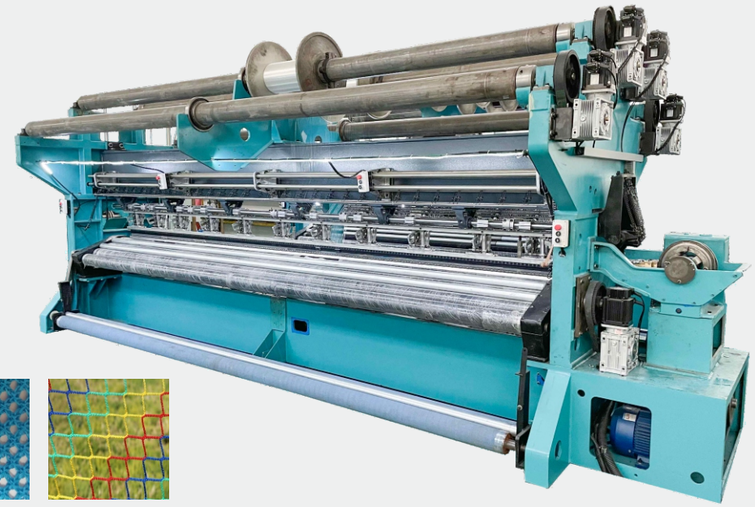用途 APPLICATION

用于编织各种无结渔网、体育用网、围网、深海养殖网等。
This machine is used to produce knotless fishing net, sports net ,purse net and deep sea aquaculture net and so on.

特点 FEATURES

采用油浸式偏心连杆机构，消极送经。
The machine is equipped with oiled eccentric gearing and the negative yarn let-off system.


主要技术参数 Technical Parameters

针型：舌针或嵌舌针
　　E3、E6、E7、E8、E9、E12、E14、E16、E18
梳栉数：2～8把
工作门幅：135“, 150 “, 170 “, 220 “, 240“, 260”
卷取形式：随机中心卷取，独立中心卷取（可选）

Needle Type: Block latch needle or individual latch needle
Gauge:E3、E6、E7、E8、E9、E12、E14、E16、E18;
Number of bars:2~8
Working Width: 135 “, 150 “, 170 “, 220 “, 240 “, 260
Take-up Manner:center shaft drive,center shaft drive, separately-standing

型号 Machine type	外型尺寸（长X宽X高） Machine size	全机重量(Kg) Machine weight	全机重量电机功率（KW） Motor power		转速speed（rpm）（横列／分钟）
			主电机 Main motor	慢动电机 lhnchingmotor	
HSROP-135	4300X2200X2700	4700	3	0.37	200-600
HSROP-150	4900x2200x2700	约5000	4	0.37	200-600
HSROP-170	5800x2400x2800	约7500	5.5	0.75	200-600
HSROP-220	7300x2400x2800	约9000	5.5	1.5	200-600
HSROP-240	7600x2400x2800	约10500	5.5	1.5	200-600
HSROP-260	8100x2400x2800	约11000	7.5	1.5	200-600

RS智能高速拉舍尔经编机
RS Smart Hingle Speed Raschel Machine

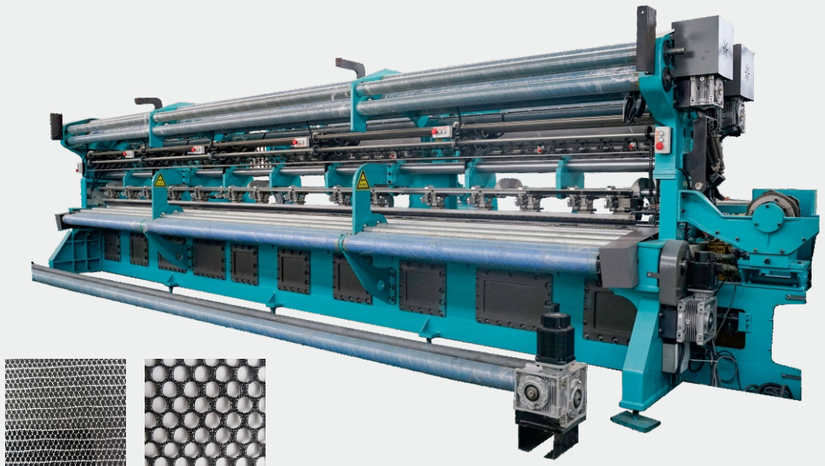



用途 APPLICATION

本机用于编织各防护网、无结渔网、化纤网眼布、六角网眼布、医学用网服装面料等。
This machine is used to produce safety net, chemical fiber garment net, , knotless fishing net , quadrangle net,medical net,cloth fabric.

特点 FEATURES

采用油式传动机构，电子送经，电子牵拉。
The machine is oild gearing, the electronic beam control, the electronic take-up control.

主要技术参数 Technical Parameters

针型：槽针
机号：E6、E9、E12、E14、E16、E18、E20、E22；
梳栉数：2～6把
工作门幅：80“, 135“, 150“, 180", 220", 240“;
Needle Type: compound
Gauge:E6、E9、E12、E14、E16、E18、E20、E22;
Number of bars : 2~6
Working Width: 80“, 135 “, 150“,180
卷取形式：随机四辊摩擦卷取、随机中心卷取；独立双辊摩擦卷取、独立中心卷取（可选）
Take-up Manner: 2 rollers with friction drive, center shaft drive, 2 rollers with friction drive, separately-standing, center shaft drive, separately-standing

型号 Machine type	外型尺寸（长X宽X高） Machine size	全机重量(Kg) Machine weight	全机重量电机功率（KW） Motor power		转速speed（rpm）（横列／分钟）
			主电机 Main motor	慢动电机 lhnchingmotor	
RS-135	4300X2200X2700	4700	3	0.37	200-700
RS-150	4900x2200x2700	约5000	3	0.37	200-700
RS-180	6100x2300x2800	约7500	5.5	0.75	200-700
RS-220	7300x2300x2800	约9000	5.5	1.5	200-700
RS-240	7600x2300x2800	约10500	5.5	1.5	200-700

SRCA型单针床拉舍尔经编机
SRCA Single Needle Bar Raschel Machine









用途 APPLICATION

本机用于编织各种无结渔网、安全防护网、围网、橄榄网、遮阳网等
This machine is used to produce knotless fishing net , protecting net ,purse net ,garment net and shading net.

特点 FEATURES


采用开式凸轮机构，三辊罗拉积极送经。
The machine is equipped with open cam gearing and 3-rollers positive yarn let-off system


主要技术参数 Technical Parameters


针型：舌针
机号：E6、E7、E8、E9、E12、E14
梳栉数：2～6把
工作门幅：135“, 150“, 180“, 220“, 260”, 340”
Needle Type: Latch needle
Gauge:E6、E7、E8、E9、E12、E14
Number of bars :2~6
Working Width: 135 “,150“,180“,220“,260”,340”
卷取形式：随机双辊摩擦卷取，随机中心卷取；独立双辊摩擦卷取、独立中心卷取（可选）
Take-up Manner: 2 rollers with friction drive, center shaft drive, 2 rollers with friction drive, separately-standing, center shaft drive, separately-standing

型号 Machine type	外型尺寸（长X宽X高） Machine size	全机重量(Kg) Machine weight	全机重量电机功率（KW） Motor power		转速speed（rpm）（横列／分钟）
			主电机 Main motor	慢动电机 lhnchingmotor	
SRCA-135	4300X1700X2300	4700	3	0.37	200-530
SRCA-150	4900x1700x2300	约5000	3	0.37	200-530
SRCA-180	6100x1700x2400	约7500	5.5	0.75	200-530
SRCA-220	7300x1700x2400	约9000	5.5	1.5	200-500
SRCA-260	8200x1700x2400	约11000	7.5	1.5	200-480
SRCA-340	10300x1700x2400	约14000	11	1.5	200-450

SRCP型单针床拉舍尔经编机
SRCP Single Needle Bar Raschel Machine

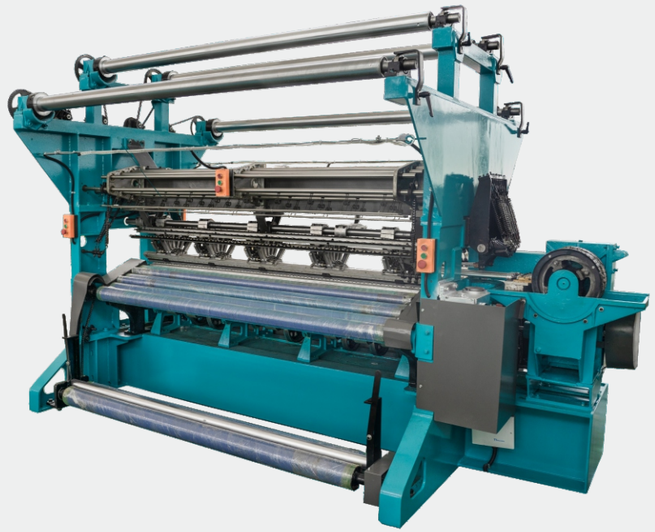







用途 APPLICATION

本机用于编织各种蚊帐网、方格网、围网、化纤网眼布等。
This machine is used to produce mosquito net, plaid net,purse net and chemical fiber garment net.

特点 FEATURES


采用开式凸轮机构，消极送经。
The machine is equipped with open cam gearing, the negative yarn let-off system.

主要技术参数 Technical Parameters

针型：舌针
机号：E6、E7、E8、E9、E12、E14、E16、E18；
梳栉数：2～6把
工作门幅：135“，150"，180"，220"，260”
Needle Type: Latch needle
Gauge:E6、E7、E8、E9、E12、E14、E16、E18
Number of bars :2~6
Working Width: 135 ", 150 ", 180 ", 220",260"
卷取形式：随机双辊摩擦卷取，随机中心卷取；独立双辊摩擦卷取、独立中心卷取（可选）
Take-up Manner: 2 rollers with friction drive, center shaft drive, 2 rollers with friction drive, separately-standing, center shaft drive, separately-standing

型号 Machine type	外型尺寸（长X宽X高） Machine size	全机重量(Kg) Machine weight	全机重量电机功率（KW） Motor power		转速speed（rpm）（横列／分钟）
			主电机 Main motor	慢动电机 lhnchingmotor	
SRCP-135	4300X2200X2700	4500	3	0.37	200-560
SRCP-150	4900x2200x2700	约5000	3	0.37	200-560
SRCP-180	6100x2300x2800	约7500	5.5	0.75	200-560
SRCP-220	7300x2300x2800	约9000	5.5	1.5	200-500
SRCP-260	8100x2300x2800	约11000	7.5	1.5	200-480

DROP型双针床拉舍尔经编机
DROP Double Needle Bar Raschel Machine

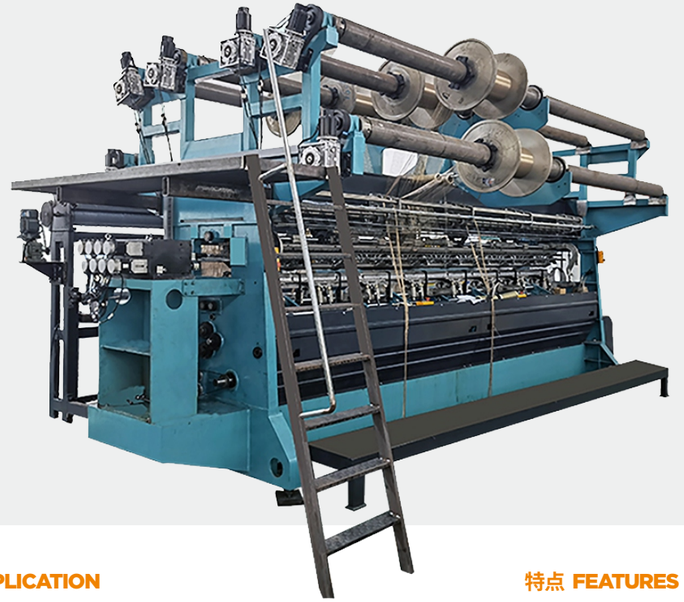







用途 APPLICATION

本机用于编织绳网、深海渔网等织物。
This machine can be used for Sports net，fishing net

特点 FEATURES

采用油浸式凸轮连杆机构，电子送经、电子卷取。
The machine is equipped with oil-soaking cam and connecting bar system, six shaft electronic let-off,electronic batching device.


主要技术参数 Technical Parameters

针型：嵌式舌针
机号：E6、E8、E9、E11、E12
梳栉数：6把
工作门幅：180
卷取形式：独立摩擦卷取
Needle Type:Individual latch needle
Gauge:E6、E8、E9、E11、E12、E16、E18;
Number of bars :6
Working Width: 180”
Take-up Manner: separately-standing take-up

型号 Machine type	外型尺寸（长X宽X高） Machine size	全机重量(Kg) Machine weight	全机重量电机功率（KW） Motor power	转速speed（rpm）（横列／分钟）
DROP-130	4000X2700X3400	10000	5.5	400
DROP-150	5000X2700X3400	11000	5.5	400
DROP-170	6000X2700X3400	13000	5.5	400
DROP-190	6800X2700X3400	14000	5.5	400

DRCA 型双针床拉舍尔经编机
DRCA Double Needle Bar Raschel Machine









用途 APPLICATION

本机用于编织各种遮阳网、防尘网、水果袋及牧草网。
This machine is used for shading net, vegetables bage, forage grass net.

特点 FEATURES

采用开式凸轮机构，三辊罗拉积极送经。
The machine is equipped with open cam gearing and 3-rollers positive yarn let-off system

主要技术参数 Technical Parameters


针型：舌针或嵌舌针
机号：E2、E3、E6；
梳栉数：9把
工作门幅：170“，260“，330“；
卷取形式：独立摩擦卷取

Needle Type: Block latch needle or individual latch needle
Gauge:E2、E3、E6
Number of bars:9
Working Width: 170 “，260“,330“
Take-up Manner: Separately-standing take-up

型号 Machine type	外型尺寸（长X宽X高） Machine size	全机重量(Kg) Machine weight	全机重量电机功率（KW） Motor power		转速speed（rpm）（横列／分钟）
			主电机 Main motor	慢动电机 lhnchingmotor	
DRCA-170	6000X6600X2500	约9000	5.5	0.75	600
DRCA-210	7200X6600X2500	约10000	5.5	0.75	600
DRCA-260	8200x6600x2500	约12000	5.5	1.5	600

DROEL98型双针床拉舍尔经编机
DROEL98 Double Needle Bar Raschel Machine









用途 APPLICATION

本机用于编织珊瑚绒、坐垫等三层间隔织物。
This machine can be used for producing coral fabrics ,seat cushion and three-ply spacer fabric etc.

特点 FEATURES

采用油浸式凸轮连杆机构，电子送经、电子卷取。
The machine is equipped with oil-soaking cam and connecting bar system, six shaft electronic let-off,electronic batching device.

主要技术参数 Technical Parameters

针型：嵌式舌针
机号：E6、E8、E9、E11、E12、E16、E18；
梳栉数：6把
工作门幅：90
卷取形式：独立摩擦卷取

Needle Type:Individual latch needle
Gauge:E6、E8、E9、E11、E12、E16、E18;
Number of bars :6
Working Width: 90
Take-up Manner: separately-standing take-up

型号 Machine type	外型尺寸（长X宽X高） Machine size	全机重量(Kg) Machine weight	全机重量电机功率（KW） Motor power		转速speed（rpm）（横列／分钟）
			主电机 Main motor	慢动电机 lhnchingmotor	
DROEL98-90	4000X5600X3300	约8000	3	0.75	200-700

ISO Slitter Machin



主要技术参数 Technical Parameters

Features:100-200 denier of flat yarn can be made.
Different numbers of flat yarns can be produced.
Raise the efficiency of knitting machine.
Stable yarn feeding, Prevent the twist of yarns.
Decrease the waste of raw material.
*Conditions of film:The film must be smooth and without fold.
The thickness of film is 0.05mm ~ 0.06mm.
Blown film is better to the machine.

Main servo motor	2sets 1.5kw
Heater Width	1350mm
Hot plate power	2kw/pcs
Extension Multiple	4-7
Thickness of Washer	3mm ~ 6mm
Total power	14kw
Weight	3000kg
Dimension L x W x H (mm)	4600 x 2200 x 2450

