
创永久品牌 晨经编伟业

晨曄®
CHENYE



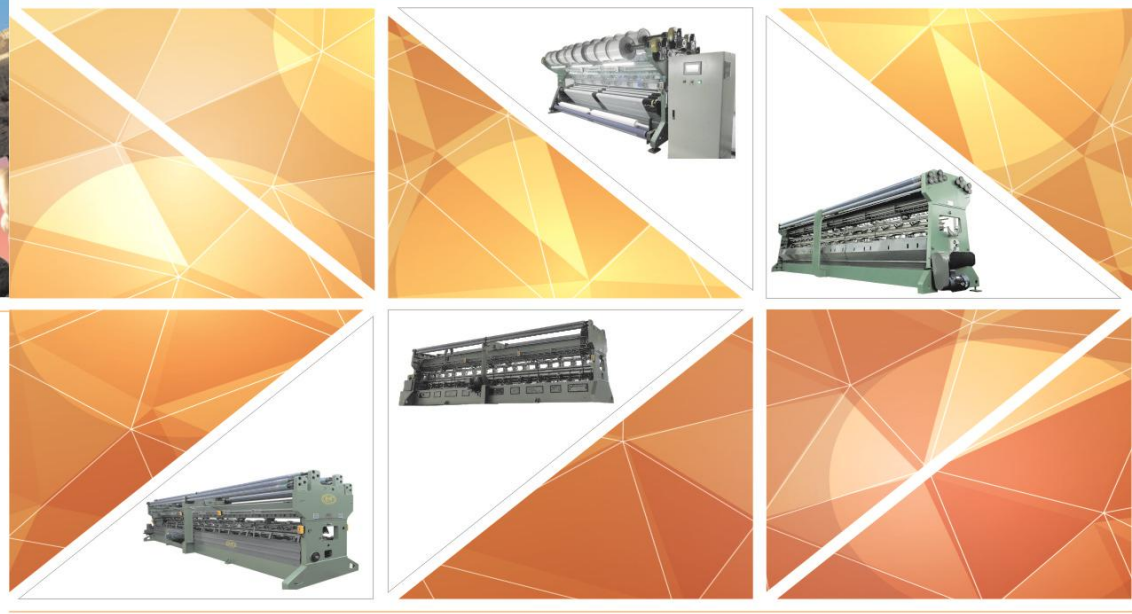

常州市晨业经编机械有限公司
Changzhou Chenye Warp Knitting Machinery Co. Ltd
公司电话(Tel)：0086-0519-88820881
公司网址(Website)：http://www.cn-chenye.com
邮箱（E-mail）：001@cn-chenye.com
国内销售电话：0086-13901501546
Foreign sales Tel: 0086-13915011538
售后服务(After-Sales):+8618915011983

常州拉舍尔机械有限公司
公司地址：江苏 常州 武进
Address: Jiangshu Changzhou Wujin
电话/传真(Tel/Fax)：0519-88861988 13901501546
E-mail: liuguoh@vip.sina.com

镇江市中电电力设备有限公司
公司地址：丹阳 陵口
Aaddress: Danyang Lingkou
电话/传真(Tel/Fax)：0511-86668111

常州市晨业经编机械有限公司

Changzhou Chenye Warp Knitting Machinery Co.,Ltd.



缤纷多彩的网世界 / Colorful web world

TABLE OF CONTENTS/目录

组织机构 01/02
Organization of Changzhou Chenye Warp 01/02
产品介绍 05/06
Product Introduction 05/06
SROP型单针床拉舍尔经编机 05/06
SROP Single Needle Bar Raschel Machine 05/06
SROA型单针床拉舍尔经编机 05/06
SROA Single Needle Bar Raschel Machine 05/06
SRCP型高速单针床拉舍尔经编机 07/08
SRCP High Speed Single Needle Bar Raschel Machine 07/08
SRCA型高速单针床拉舍尔经编机 07/08
SRCA High Speed Single Needle Bar Raschel Machine 07/08
SRCE型拉舍尔全自动经编机 09/10
SRCE Full-Automatic Raschel Machine 09/10
DROEL98型双针床拉舍尔经编机 09/10
DROEL98 Double Needle Bar Raschel Machine 09/10
DROEL96型双针床拉舍尔经编机 11/12
DROEL96 Double Needle Bar Raschel Machine 11/12
DROEL88型双针床拉舍尔经编机 11/12
DROEL88 Double Needle Bar Raschel Machine 11/12
DRCA型双针床拉舍尔经编机 13/14
DRCA Double Needle Bar Raschel Machine 13/14
ZJB510 高速拷贝整经机 13/14
ZJB510 High-speed Copy Type Warping Machine 13/14
ZJA318 高精度氨纶整经机 15/16
ZJA318 High-Precision Spandex Warping Machine 15/16
部分加工设备 15/16
Part of The Processing Equipment 15/16
经编机配件 15/16
Accessories of Raschel Machine 15/16

1859年第一台双针床经编机在英国诞生，几年后第一台双针床经编机在德国萨克森市Apolda地区生产。该公司总裁用女儿的名字来命名自己的花型，其中的一条围巾使用法国著名女演员“Raschel”（翻译成中文为拉舍尔）名字来命名，以后Raschel一直沿用至今。








The first double needle warp knitting machine was manufactured in Britain followed by German Isaacson in Apolda . The scarf pattern was named after the company president daughther’s name . The name of a famous French actress “Raschel” was among one of the scarf which is still in use . The first knitting factory in Shanghai introduced the first warp knitting machine in 1945 . There was a rapid development of foreign knitting machine manufacturing factory after the world war two . The world market leader is Carle Mayer having market share of more than 85% .

纵观整个经编机行业，拉舍尔经编机的应用最为广泛。常州市晨业经编机械有限公司励志做国际一流的拉舍尔经编机品牌，使晨业经编机遍及世界各地，成为专业定制拉舍尔（raschel）机械的王牌企业。因此旗下设立了子公司——常州拉舍尔（raschel）有限公司。







Raschel is the most widely used machine in knitting industries . Our Raschel machine is recognised as world class standard . Therefore , we established a subsidary named Changzhou Rashel Machinery Co .,Ltd.

晨业经编机型号的命名来源于子公司拉舍尔

The name of the Chenye warp knitting machine was source of Raschel

晨业经编机型号均以子公司拉舍尔Raschel首字母为纽带来命名。目前晨业经编机主要型号：SROP，SROA，SRCP，SRCA，SRCE，DRCA ,DRCP等机型。

The model numbers of the Chenye warp knitting machine was named according to the subsidiary company name of Raschel's initials. Chenye warp knitting machine is currently the main type: SROP, SROA, SRCP, SRCA, SRCE, DRCA, DRCP and so on.

晨业经编织物主要种类：

Main fabric types:

- 防护网：安全网、防护防坠网、阻燃网，围网，盖土网，防尘网等；
  Protecting net: Safety net, protecting safety net , net of fire resistance, etc
- 遮阳网：农业、防晒、军事用网、三七网等；
  Shading net: agriculture net, sunscreen net, military network net, notoginseng net etc.
- 农业用网：渔网、防禽、兽、风、雹网、养禽网、养殖网、笼箱等；
  Agriculture cultivation net: fishing net, protecting net, purse net etc.
- 体育用网：足球网、篮球网、乒乓球网、网球网、桌球、排球、蹦蹦床用网等；
  Sports nets are used for football, basketball, table tennis, tennis nets, table tennis, volleyball, trampoline etc..
- 家居户外用网:蚊帐网、窗帘网、包装网、汽车书包网等。
  Household and outdoor net: mosquito net, curtain net, packaging net, auto bag net, etc
- 医学用网：绷带、医疗网、生物医用网等
  Medical use net： bandages, familiarizing and biomedical network, etc
- 家用纺织品：编织珊瑚绒、坐垫、编织衬垫、短绒面料、毛绒玩具、家纺、装饰布、汽车内饰，坐垫，毛毯等织物
  Home textile：coral fabrics ,seat cushion，backing fabrics ,short pie plush fabrics，fabrics for toys, decoration for car,apparel fabrics and fabrics for cushion.

产品介绍
Product Introduction

SROP型单针床拉舍尔经编机
SROP Single Needle Bar Raschel Machine


用途：用于编织各种无结渔网、体育用网、围网、深海养殖网等。
APPLICATION： This machine is used to produce knotless fishing net，sports net ,purse net and deep sea aquaculture net and so on.

特点：采用油浸式偏心连杆机构，消极送经。
FEATURES: The machine is equipped with oiled eccentric gearing and the negative yarn let–off system.

主要技术参数：针型：舌针或嵌舌针
机号： E3、E6、E7、E8、E9、E12、E14、E16、E18
梳栉数：2~8把
工作门幅：135 “，150 “，170 “，220 “，240 “，260”
卷取形式：随机中心卷取，独立中心卷取（可选）
THE MAIN TECHNICAL SPECIFICATION:Needle Type: Block latch needle or individual latch needle
Gauge: E3、E6、E7、E8、E9、E12、E14、E16、E18;
Number of bars : 2~8
Working Width: 135 “，150 “，170 “，220 “，240 “，260”
Take–up Manner:center shaft drive,center shaft drive, separately–standing

型 号 Machine type	外型尺寸（长X宽X高） Machine size	全机重量（Kg） Machine weight	全机重量电机功率（KW）Motor power		转速speed(rpm)（横列/分钟）
			主电机Main motor	慢动电机Inching motor	
SROP – 135	4300X2200X2700	约4700	3	0.37	200–480
SROP – 150	4900 × 2200 × 2700	约5000	4	0.37	200–480
SROP – 170	5800 × 2400 × 2800	约7500	5.5	0.75	200–420
SROP – 220	7300 × 2400 × 2800	约9000	5.5	1.5	200–420
SROP – 240	7600 × 2400 × 2800	约10500	5.5	1.5	200–380
SROP – 260	8100 × 2400 × 2800	约11000	7.5	1.5	200–380





晨曦 CHENYE

产品介绍
Product Introduction


SROA型单针床拉舍尔经编机
SROA Single Needle Bar Raschel Machine

用途：用于编织各种安全网、遮阳网、围网、养殖网等。
APPLICATION： This machine is used to produce safety net, shading net ,purse net and breeding net.

特点：采用油浸式偏心连杆机构，三辊罗拉积极送经。
FEATURES: The machine is equipped with oiled eccentric gearing and 3–rollers positive yarn let–off system

主要技术参数：针型：舌针或嵌舌针
机号：E2、E6、E7、E8、E9、E12
梳栉数：2~6把
工作门幅：135 “，150 “，170 “，220 “，240 “；260”
卷取形式：随机双辊摩擦卷取，随机中心卷取；独立双辊摩擦卷取、独立中心卷取（可选）
THE MAIN TECHNICAL SPECIFICATION:
Needle Type: Block latch needle or individual latch needle
Gauge: E2、E6、E7、E8、E9、E12
Number of bars : 2~6
Working Width: 135 “，150 “，170 “，220 “，240 “；260”
Take–up Manner: 2 rollers with friction drive ,center shaft drive, 2 rollers with friction drive, separately–standing,center shaft drive, separately–standing

型 号 Machine type	外型尺寸（长X宽X高） Machine size	全机重量（Kg） Machine weight	全机重量电机功率（KW）Motor power		转速speed(rpm)（横列/分钟）
			主电机Main motor	慢动电机Inching motor	
SROA – 135	4300X1700X2300	4700	3	0.37	200–480
SROA – 150	4900 × 1700 × 2300	约5000	4	0.37	200–480
SROA – 170	5800 × 1700 × 2300	约7500	5.5	0.75	200–420
SROA – 220	7300 × 1700 × 2500	约9000	5.5	1.5	200–420
SROA – 240	7600 × 1700 × 2500	约10500	5.5	1.5	200–380
SROA – 260	8100 × 1700 × 2500	约12000	7.5	1.5	200–380

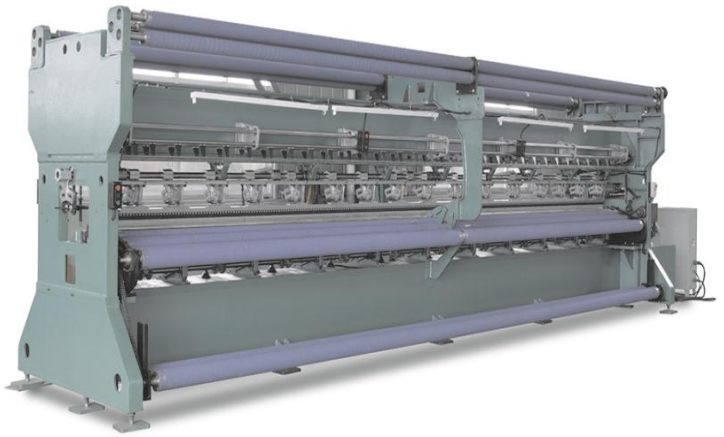



产品介绍
Product Introduction

SRCP型高速单针床拉舍尔经编机
SRCP High Speed Single Needle Bar Raschel Machine

用途：本机用于编织各种蚊帐网、方格网、围网、化纤网眼布等。
APPLICATION： This machine is used to produce mosquito net，plaid net ,purse net and chemical fiber garment net.

特点：采用开式凸轮机构，消极送经。
FEATURES: The machine is equipped with open cam gearing, the negative yarn let-off system.

主要技术参数：
针型：舌针
机号：E6、E7、E8、E9、E12、E14、E16、E18；
梳栉数：2~6把
工作门幅：135“，150“，180“，220“，260”
卷取形式：随机双辊摩擦卷取，随机中心卷取；独立双辊摩擦卷取、独立中心卷取（可选）
THE MAIN TECHNICAL SPECIFICATION:
Needle Type: Latch needle
Gauge: E6、E7、E8、E9、E12、E14、E16、E18
Number of bars : 2~6
Working Width：135“，150“，180“，220“,260”
Take-up Manner: 2 rollers with friction drive, center shaft drive, 2 rollers with friction drive, separately-standing, center shaft drive, separately-standing

型 号 Machine type	外型尺寸（长X宽X高） Machine size	全机重量（Kg） Machine weight	全机重量电机功率（KW）Motor power		转速speed(rpm)（横列/分钟）
			主电机Main motor	慢动电机Inching motor	
SRCP－135	4300X2200X2700	4500	3	0.37	200-560
SRCP－150	4900×2200×2700	约5000	3	0.37	200-560
SRCP－180	6100×2300×2800	约7500	5.5	0.75	200-560
SRCP－220	7300×2300×2800	约9000	5.5	1.5	200-500
SRCP－260	8100×2300×2800	约11000	7.5	1.5	200-480



产品介绍
Product Introduction

SRCA型高速单针床拉舍尔经编机
SRCA High Speed Single Needle Bar Raschel Machine

用途：本机用于编织各种无结渔网、安全防护网、围网、橄榄网、遮阳网等
APPLICATION： This machine is used to produce knotless fishing net，protecting net ,purse net ,garment net and shading net.

特点：采用开式凸轮机构，三辊罗拉积极送经。
FEATURES: The machine is equipped with open cam gearing and 3-rollers positive yarn let-off system

主要技术参数：
针型：舌针
机号：E6、E7、E8、E9、E12、E14
梳栉数：2~6把
工作门幅：135“，150“，180“，220“，260”，340”
卷取形式：随机双辊摩擦卷取，随机中心卷取；独立双辊摩擦卷取、独立中心卷取（可选）
THE MAIN TECHNICAL SPECIFICATION:
Needle Type: Latch needle
Gauge: E6、E7、E8、E9、E12、E14
Number of bars : 2~6
Working Width：135“，150“，180“，220“，260”，340”
Take-up Manner: 2 rollers with friction drive, center shaft drive, 2 rollers with friction drive, separately-standing, center shaft drive, separately-standing

型 号 Machine type	外型尺寸（长X宽X高） Machine size	全机重量（Kg） Machine weight	全机重量电机功率（KW）Motor power		转速speed(rpm)（横列/分钟）
			主电机Main motor	慢动电机Inching motor	
SRCA－135	4300X1700X2300	4500	3	0.37	200-530
SRCA－150	4900×1700×2300	约5000	3	0.37	200-530
SRCA－180	6100×1700×2400	约7500	5.5	0.75	200-530
SRCA－220	7300×1700×2400	约9000	5.5	1.5	200-500
SRCA－260	8200×1700×2400	约11000	7.5	1.5	200-480
SRCA－340	10300×1700×2400	约14000	11	1.5	200－450







产品介绍
Product Introduction

SRCE型拉舍尔全自动经编机
SRCE Full-Automatic Raschel Machine

用途：本机用于编织各种蚊帐网、化纤网眼布、特殊布料、无结渔网、发泡网、医学用网等。
APPLICATION： This machine is used to produce mosquito net，chemical fiber garment net, technical net , knotless fishing net，quadrangle net and medical net.

特点：采用开式凸轮传动机构，电子送经，电子牵拉。
FEATURES: The machine is equipped with open cam gearing, the electronic beam control, the electronic take-up control.

主要技术参数：
针型：舌针
机号：E6、E9、E12、E14、E16、E18、E20、E22；
梳栉数：2~6把
工作门幅：80“，135“，150“，180“；
卷取形式：随机四辊摩擦卷取、随机中心卷取；独立双辊摩擦卷取、独立中心卷取（可选）
THE MAIN TECHNICAL SPECIFICATION:
Needle Type: Latch needle
Gauge: E6、E9、E12、E14、E16、E18、E20、E22;
Number of bars : 2~6
Working Width: 80“，135“，150“，180“
Take-up Manner: 2 rollers with friction drive, center shaft drive, 2 rollers with friction drive, separately-standing, center shaft drive, separately-standing
Working Width：135“，150“，180“，220“,260”
Take-up Manner: 2 rollers with friction drive, center shaft drive, 2 rollers with friction drive, separately-standing, center shaft drive, separately-standing

型 号 Machine type	外型尺寸（长X宽X高） Machine size	全机重量（Kg）	全机重量电机功率（KW）Motor power		转速speed(rpm)（横列/分钟）
			主电机Main motor	慢动电机Inching motor	
SRCE－135	4300X2200X2700	4500	3	0.37	200-530
SRCE－150	4900×2200×2700	约5000	3	0.37	200-530
SRCE－180	6100×2300×2800	约7500	5.5	0.75	200-530







产品介绍
Product Introduction

DROEL98型双针床拉舍尔经编机
DROEL98 Double Needle Bar Raschel Machine

用途：本机用于编织珊瑚绒、坐垫等三层间隔织物。
APPLICATION： This machine can be used for producing coral fabrics ,seat cushion and three-ply spacer fabric etc.
特点：采用油浸式凸轮连杆机构，电子送经、电子卷取。
FEATURES: The machine is equipped with oil-soaking cam and connecting bar system, six shaft electronic let-off, electronic batching device.
主要技术参数：
针型：嵌式舌针
机号：E6、E8、E9、E11、E12、E16、E18;
梳栉数：6把
工作门幅：90
卷取形式： 独立摩擦卷取
THE MAIN TECHNICAL SPECIFICATION:
Needle Type: Individual latch needle
Gauge: E6、E8、E9、E11、E12、E16、E18;
Number of bars : 6
Working Width: 90
Take-up Manner: separately-standing take-up

型 号 Machine type	外型尺寸（长X宽X高） Machine size	全机重量（Kg） Machine weight	全机重量电机功率（KW）Motor power		转速speed(rpm)（横列/分钟）
			主电机Main motor	慢动电机Inching motor	
DROEL98－90	4000X5600X3300	约8000	3	0.75	200-700



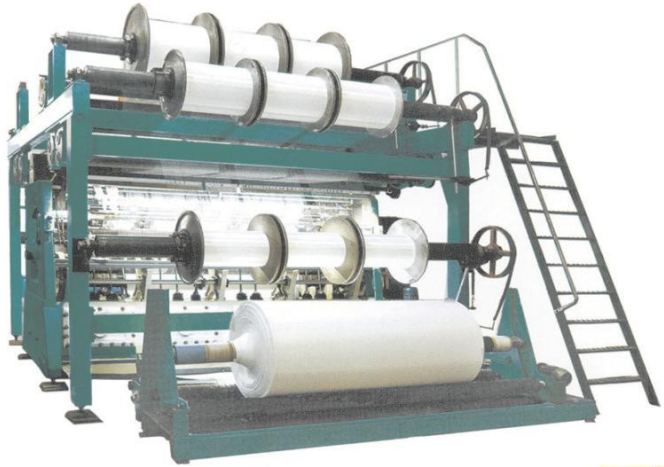

产品介绍
Product Introduction

DROEL96 型双针床拉舍尔经编机
DROEL96 Double Needle Bar Raschel Machine

用途：本机用于编织衬垫、短绒面料及三层间隔织物等。
APPLICATION ： This machine can be used for producing backing fabrics ,short pie plush fabrics and spacer fabrics etc.

特点：采用偏心连杆机构，成圈机件采用四连杆机构，短动程舌针，电子送经，电子牵拉，独立卷取。
FEATURES: The machine is equipped with eccentric connecting mechanism, knitting elements uses four-bar mechanism, short stroke latch needle; EBA; fabric take-up electronically controlled and electronic batching device.

主要技术参数：
针型：嵌式舌针或块式舌针
机号：E18、E22、E24、E26、E28、E30;
梳栉数：6把
工作门幅：90 "；110 ".
卷取形式： 独立摩擦卷取
THE MAIN TECHNICAL SPECIFICATION：
Needle Type: Individual latch needle or Block latch needle
Gauge:E18、E22、E24、E26、E28、E30;
Number of bars : 6
Working Width: 90 "；110 ".
Take-up Manner: separately-standing take-up

型 号 Machine type	外型尺寸（长X宽X高） Machine size	全机重量（Kg） Machine weight	全机重量电机功率（KW）Motor power		转速speed(rpm)（横列/分钟）
			主电机Main motor	慢动电机Inching motor	
DROEL96－90	4000X5600X3600	约8000	3	0.75	200-700
DROEL96－110	4800X5500X3600	约10000	3	0.75	200-700







产品介绍
Product Introduction

DROEL88 型双针床拉舍尔经编机
DROEL88 Double Needle Bar Raschel Machine

用途：本机用于编织毛绒玩具、家纺、装饰布等织物。
APPLICATION ： This machine can be used for knitting apparel fabrics for toys, home textile and other fabrics.

特点：采用油浸式凸轮连杆机构，地梳固定，花梳摆动，送经箱分别控制二辊罗拉积极送经，绒高5-50mm
FEATURES: The machine is equipped with oil-soaking cam and connecting bar system, ground bars are fixed, pile guide bar swinging. The yarn let-off is controlled by the positive 2-roller driven by the gearing box. The distance of two knocking-over bars can be adjusted between 5-50mm

主要技术参数：
针型：舌针或嵌舌针
机号：E16、E18、E22;
梳栉数：5把
工作门幅：90 "，100 "，110 "；
卷取形式： 独立摩擦卷取
THE MAIN TECHNICAL SPECIFICATION：
Needle Type: Block latch needle or individual latch needle
Gauge: E16、E18、E22;
Number of bars : 5
Working Width: 90 "，100 "，110 "
Take-up Manner: separately-standing take-up

型 号 Machine type	外型尺寸（长X宽X高） Machine size	全机重量（Kg） Machine weight	全机重量电机功率（KW）Motor power		转速speed(rpm)（横列/分钟）
			主电机Main motor	慢动电机Inching motor	
DROEL88－90	4000X5600X3300	约8000	3	0.75	200-700
DROEL88－100	4400×5600×3300	约8500	3	0.75	200-700
DROEL88－110	4800×5600×3300	约9500	3	0.75	200-700







产品介绍
Product Introduction

DRCA型双针床拉舍尔经编机
DRCA Double Needle Bar Rashchel Machine

用途：本机用于编织各种遮阳网、防尘网、水果袋及牧草网。

APPLICATION： This machine is used for shading net,vegetables bage, forage grass net.

特点：采用开式凸轮机构，三辊罗拉积极送经。

FEATURES: The machine is equipped with open cam gearing and 3-rollers positive yarn let-off system

主要技术参数：

针型：舌针或嵌舌针

机号：E2、E3、E6;

梳栉数：9把

工作门幅：170 “，260 “，330 “；

卷取形式： 独立摩擦卷取

THE MAIN TECHNICAL SPECIFICATION:

Needle Type: Block latch needle or individual latch needle

Gauge: E2、E3、E6

Number of bars : 9

Working Width: 170 “，260 “，330 “

Take-up Manner: Separately-standing take-up

型 号 Machine type	外型尺寸（长X宽X高） Machine size	全机重量（Kg） Machine weight	全机重量电机功率（KW）Motor power		转速speed(rpm)（横列/分钟）
			主电机Main motor	慢动电机Inching motor	
DRCA－170	6000X6600X2500	约9000	5.5	0.75	600
DRCA-260	8200×6600×2500	约12000	5.5	1.5	600
DRCA-330	10000×6600×2500	约15000	7.5	1.5	600






晨曦 CHENYE

产品介绍
Product Introduction

ZJB510 高速拷贝整经机
ZJB510 High-speed Copy Type Warping Machine

ZJB510实时监控高速拷贝整经机为新开发的高性能整经设备。本机的微电脑控制系统能在正经过程中连续监测盘头直径并实时进行张力调控。保证成组盘头的直径（外周长）及长一致。适用于，绵、涤长丝、低弹丝、粘胶丝、棉丝、腈纶等短纤纱。

The warping machine is our new development product. The diameter of the beam can be monitored and the tension can be controlled during warping by micro computer system, which can make sure the same diameter of the beam group and the length. It is suitable for warping cotton yarn, viscose, blending yarn,poly amide and filament, low elastic polyester fiber, viscose,and short-fiber yarn.

主要技术参数：

1、线速度：100-1000米/分钟

2、盘头规格：21×φ42(英寸），21×φ30(英寸），21×φ40(英寸）

3、盘头升降、夹紧及刹车：气动控制

4、主电机功率：15KW交流变频控制

5、张力罗拉：电机、变频控制

6、控制方式：电脑实时控制和显示

7、拷贝精度：同组经轴周长误差小于5毫米

8、最大技术范围：99999米（圈）

Main technical parameters:

1、Warp line speed: 100-1000 M / min.

2、Warp beam size: “21×φ42”（inch），”21×φ30”（inch），”21×φ40”（inch）

3、The up and down of the beam,clamp and brake: pneumatically control

4、Tension roller:Servo motor,AC FC control, adjust the angle of the tension roller in electron mention.

6、Control way: Micro-computer real -time monitoring and showing

7、Copy precision: The perimeter error of the same group beam is less than 5 mm,the tension wave is equal

8、Max counting range: 99999 meters(circles)



13/14

产品介绍
Product Introduction

ZJA318 高精度氨纶整经机
ZJA318 High-Precision Spandex Warping Machine


该弹性纱线整机机，采用高性能德国伺服驱动、高精度激光测径仪（德国产）。结合计算机通讯、人机界面组成一套高性能控制系统。具有控制精度高、可靠性强、便于操作与维护等特点。是弹性纱线（如氨纶等）的理想整经设备。

GM198-NC intelligent vertical stretch yarn (spandex) warping machines, the German high-performance servo-driven, high -precision laser diameter measurement of Germany advanced technology , high reliability , high precision control , easy to operate . Elastic yarn(such as spandex) ideal warping equipment.


主要技术参数：
1、适用盘头规格：φ535×φ535mm(21英寸)
2、整经机线速度：纱架10~300m/min；车头20~600m/min
3、预牵伸，中间牵伸，最终牵伸可按工艺要求任意调节。
4、制动时间少于0.6秒，并在制运减速过程中保持恒恒牵伸基本一致。
5、纱架头份：720头（可根据客户需要定制）
6、纱筒规格：180×117mm（长筒子）；180×57mm（短筒子）

Main technical parameters:
1、Beam size: φ535×φ535mm(21 inches).
2、Warp linear speed: warp head 20~600m/min； Creel 10~300m/min
3、A preliminary draft, intermediate draft, the final draft can be adjusted arbitrarily according to the requirements of any process.
4、The braking time is less than 0.6 seconds, and the deceleration process to maintain constant draft are consistent in the brake.
5、Creel head ： 720 head (according to customer needs)
6、Bobbin size: 180 x 117mm (long package)；180 x 57mm (short package)

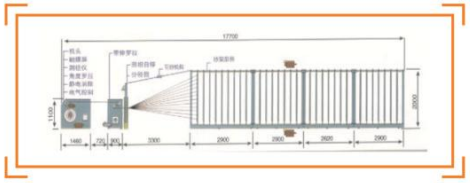

部分加工设备
Part of The Processing Equipment

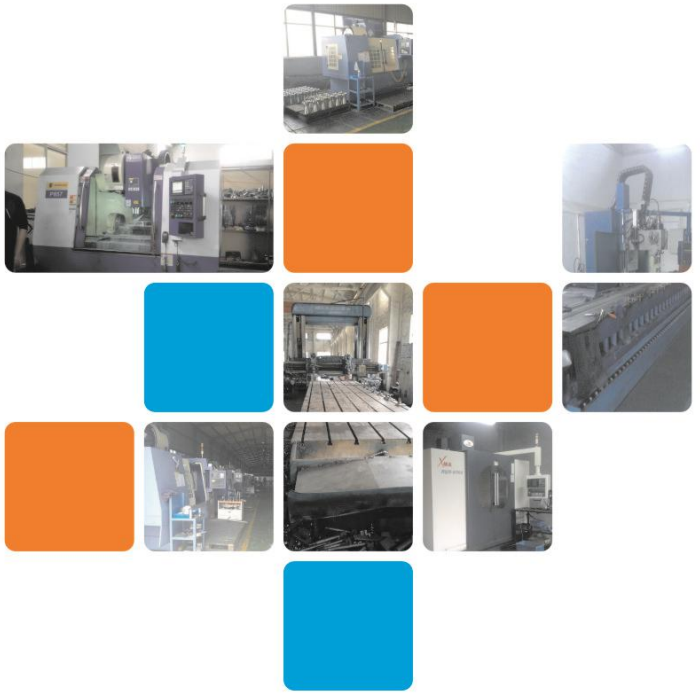

经编机配件
Accessories of Rashchel Machine



15/16
Whatsapp/wechat:+86 18915081290 Email:lulu@cn-chenye.com